


Duplikat

5/8"-18 UNF  
3/8" Flare  
10mm Bördel

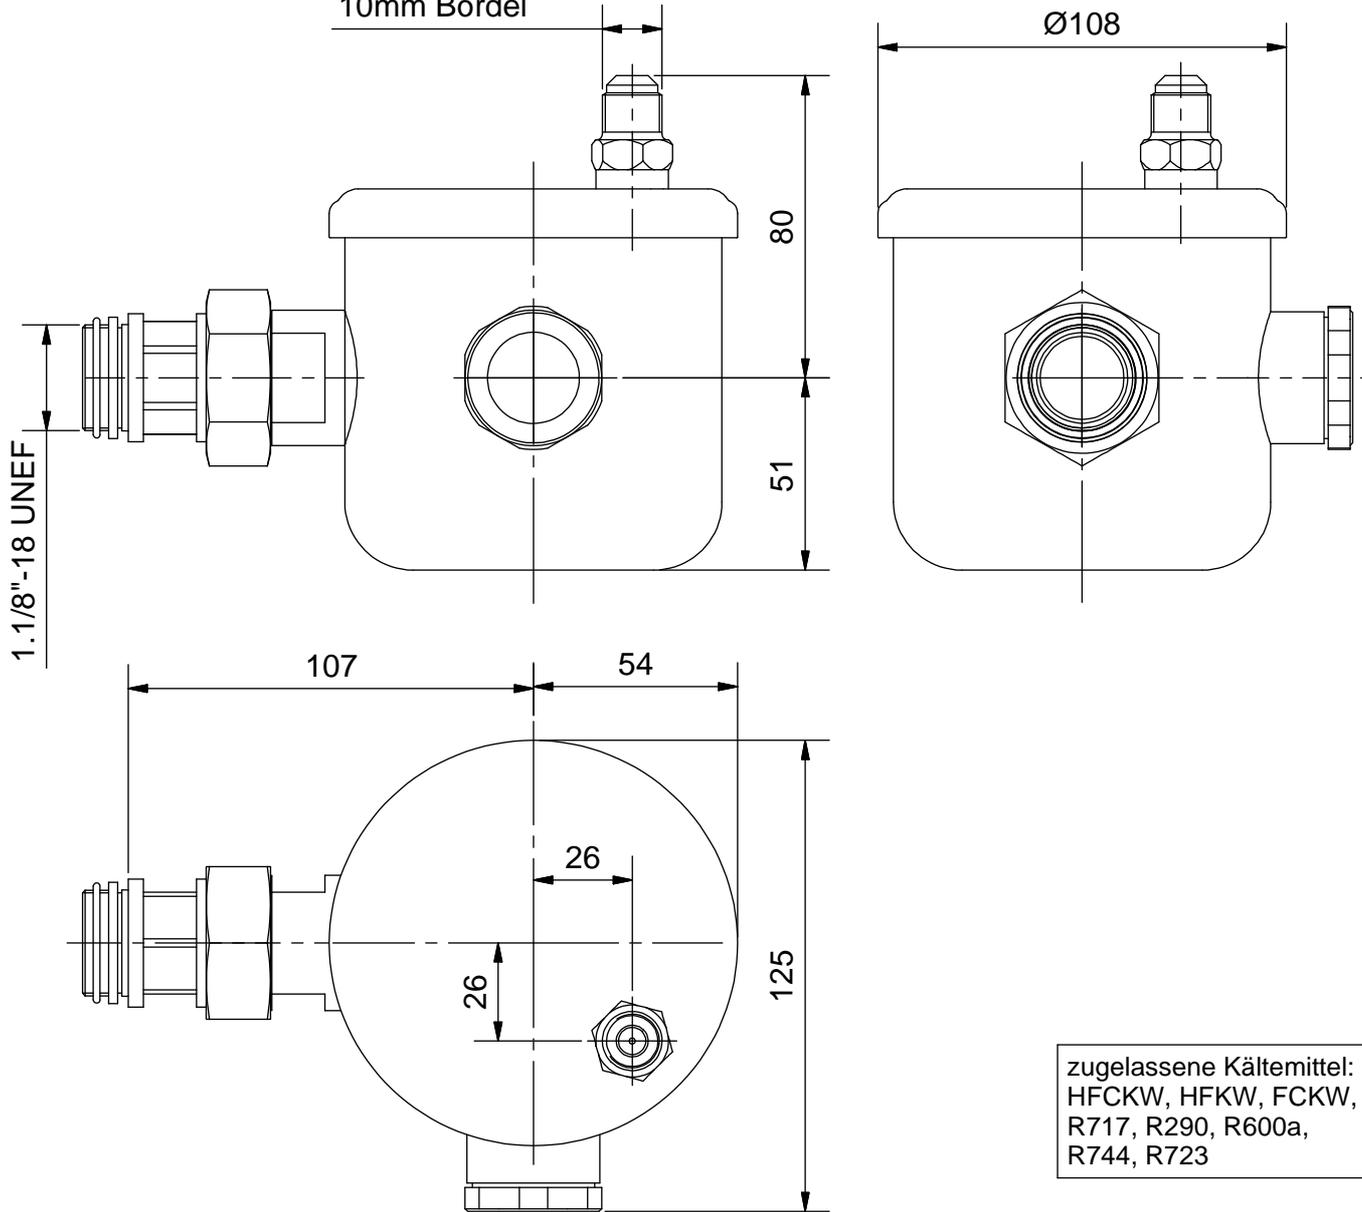

zugelassene Kältemittel:  
HFCKW, HFKW, FCKW,  
R717, R290, R600a,  
R744, R723

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen  
Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut  
sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere  
schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert  
und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen  
mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:  
Fluide der Gruppe 1 und 2,  
Artikel 4, Absatz 3, keine "CE" Kennzeichnung  
 $P_s \cdot V: 0,5 \cdot 40 = 20$  [bar\*Liter]  
Manipulatorsicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 40 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
Max. zul. Druck 30 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C  
Prüfdruck: 44 bar

(Verwendungsbereich)				(Volumen[l]) 0,5		Maßstab: 1:2		(Gewicht) 1,5 kg			
						<h2>Ölspiegelregulator</h2> <h3>ORL-OC</h3> <h1>8042-K</h1>					
				Datum						Name	
				Gezeichnet						10.06.2010 Szacknies	
				Kontrolliert							
				Norm							
						<h2>8042-K</h2>		2			
										A4	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für:			Ersatz durch:				