
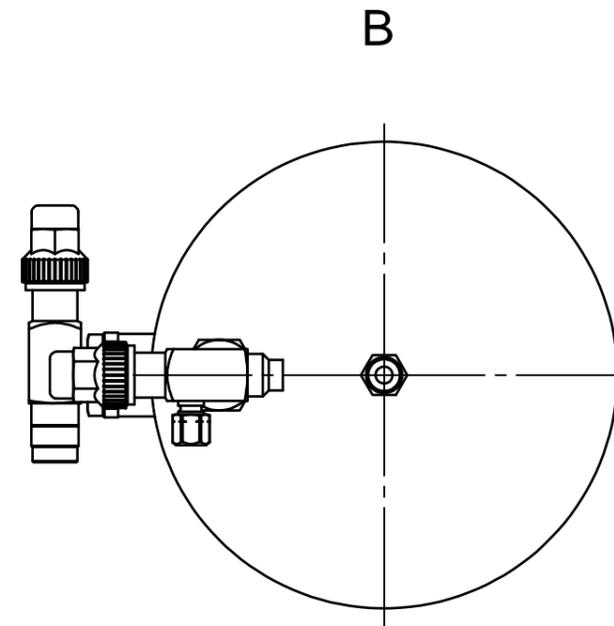


Duplikat

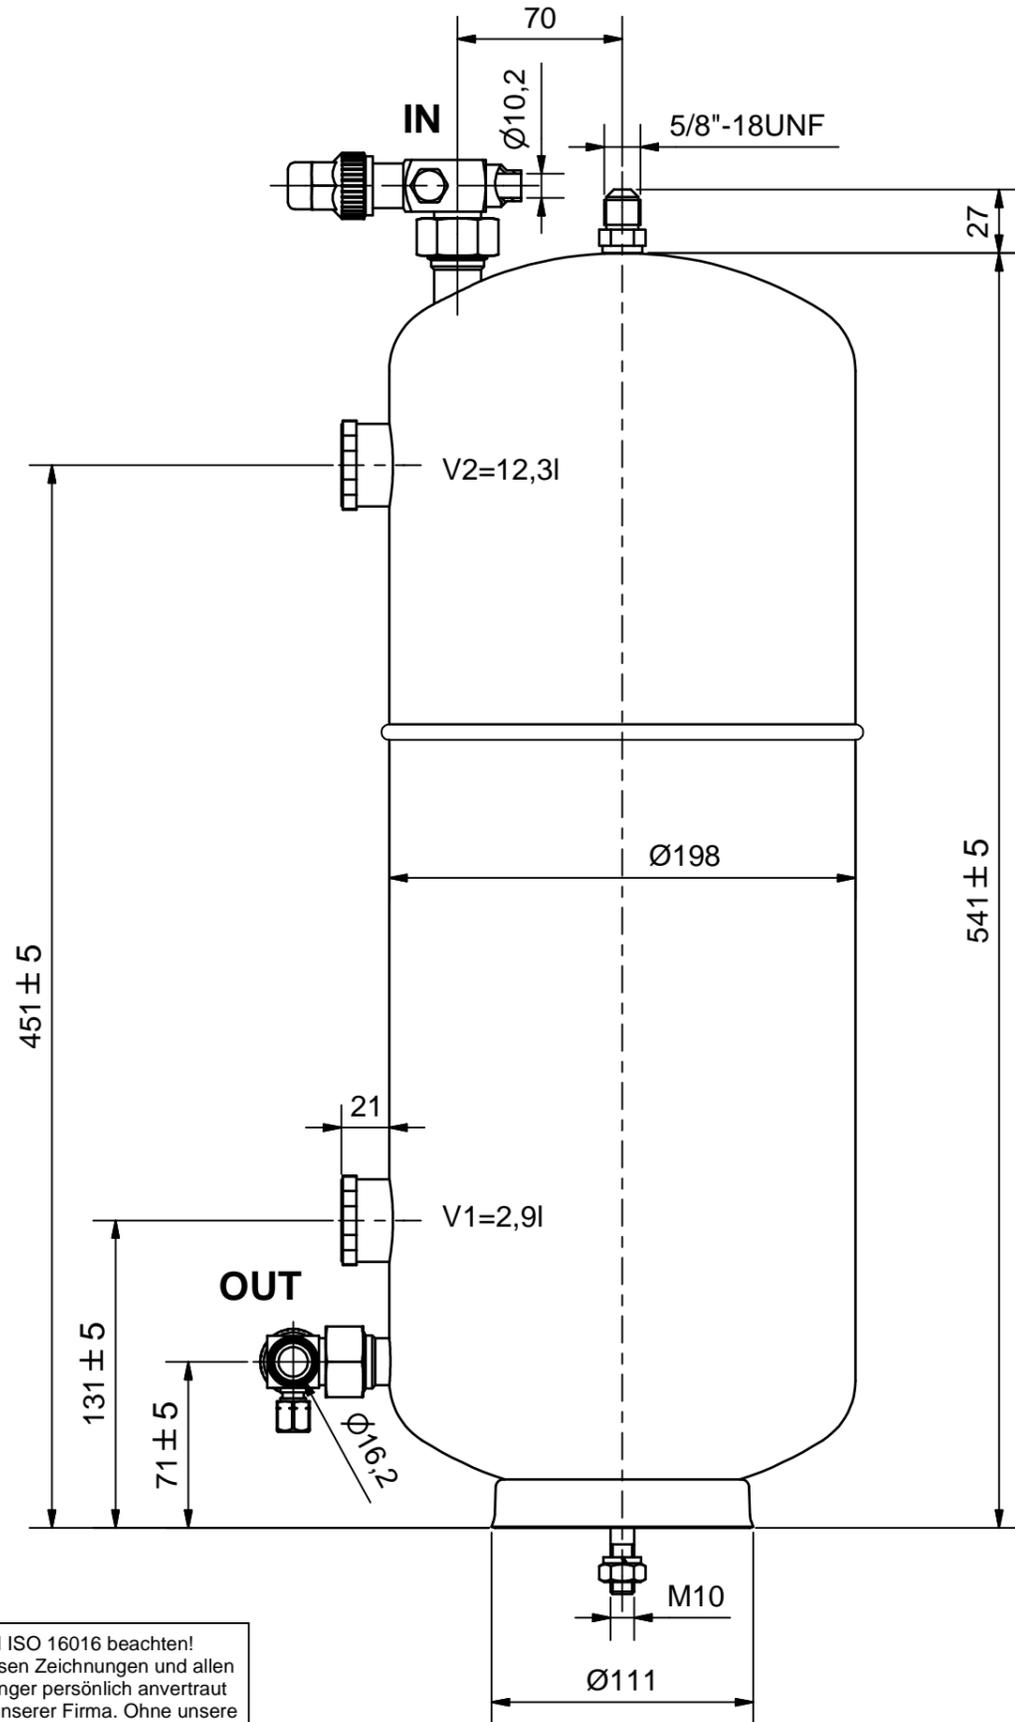

Zulassung nach DRL 2014/68/EU für:  
 Fluide der Gruppe 2,  
 Kategorie II; Modul A2  
 PS\*V:  $31 \cdot 15 = 465$  [bar\*Liter]  
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von  $100^{\circ}C$   
 Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur von  $-10^{\circ}C$  bis  $-40^{\circ}C$   
 Prüfdruck: 34 bar

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen  
 Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut  
 sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere  
 schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert  
 und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen  
 mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 15	Maßstab: 1:3 (1:6)	(Gewicht) 10,2 kg	
		Datum	<b>Ölsammelgefäß</b> <b>OSA-15</b>		
		Gezeichnet 11.11.2008			Name
		Kontrolliert 24.11.2008			Szacknies
		Norm			Köpp
				<b>8080-K</b>	
Zust.	Änderungen			Datum	Name